



KWT 2000

Rotorhøvendere



KWT 2000

Giganten inden for rotorhøvedere




- Imponerende resultater med en arbejdsbredde på 19,6 m
- 18 rotorer med lille diameter giver en optimal spredning
- Robust konstruktion med ekstra stærke rammeprofiler
- Bekvem: Hydraulisk indstilling af arbejdsdybde
- Let og hurtig omskiftning mellem transport- og arbejdsstilling med et tryk på en knap
- Kun fra KRONE:
Styrede transporthjul med arbejds- og transportfunktion
- Kompakt transport: Maskinen følger traktorens spor
- Optimale bugseringsegenskaber i arbejdsmodus: Transporthjulenes styring er afstemt efter rotorhjulene – ingen slæbning



OctoLink:

8-fingerkoblingen på KWT 2000 er fuldstændig vedligeholdelsesfri og garanterer en effektiv, friktionsfri kraftoverføring. OctoLink er robust, skal ikke smøres og arbejder driftssikkert i alle positioner.

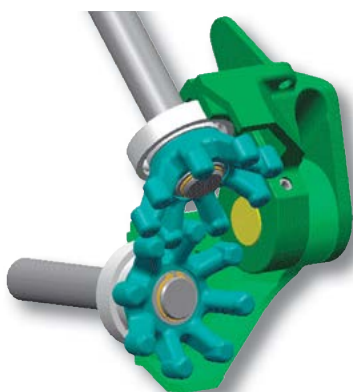

Enkelt og effektivt

Indstillingen af arbejdsdybden foretages let og bekvemt ved hjælp af hydraulik fra førerkabinen. Indstillingen kan ændres under kørslen. En passende arbejdsdybde giver en ren opsamling og grundig behandling af afgrødematerialet.



Genialt

Fjederen forspændes hydraulisk for at fordele belastningen. Når rotorerne løftes, trykker fjederen trækstangen nedad, så traktorens trækarme forbliver i deres position. Fjederen aflastes automatisk, når rotorerne sænkes ned i arbejdsstilling, eller når de klappes ind i transportstilling.



Kapacitet og arbejds kvalitet på højeste niveau

Den bugserede rotorhøvender KWT 2000 imponerer ikke kun med sin kapacitet, men også med den bedste arbejds kvalitet. De styrede transporthjul kan klare de skarpeste kurver og giver stor manøvre dygtighed og de bedste bugseringsegenskaber på vejen, men også i marken. De vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger, de fedtfulde rotorgearkasser og de ekstra stærke bærevanger, som justeres i forhold til hinanden via en excentrisk aksel, er konstrueret til at opfylde de højeste krav.



Intelligent styring

De tvangsstyrede transporthjul har to indstillinger for at sikre, at hjulene løber i den rigtige vinkel på vejen, på forageren eller under arbejdet. Omstillingen foregår hydraulisk og automatisk.

God ved græsset

KWT 2000 høvenderen imponerer ikke kun med en utrolig kapacitet, men den er også særdeles manøvre dygtig. Eftersom transporthjulene kører i det samme spor som hjulene under rotorerne, undgås enhver form for slæbning. Dermed skånes og bevares de værdifulde græsmarker.





Praktisk

Rotorerne løftes let og hurtigt med et tryk på en knap, så du kan køre til en nærliggende mark, krydse grøfter og arbejde i kiler eller på forageren. Takket være den imponerende frihøjde foregår alt dette meget let. Når rotorerne løftes, omstilles transporthjulene automatisk til transportmodus, så hjulene følger traktorens spor. Det betyder, at KWT høvenderen er utrolig manøvreedygtig.

Perfekt også ved vejtransport

Med en godkendt maksimalhastighed på op til 40 km/t og en transportbredde på under 3,0 m kører du hurtigt og sikkert til det næste arbejdssted. Med de tvangsstyrede transporthjul klarer du selv de skarpeste kurver og skal bruge mindre plads. I transportmodus løber de store voluminøse transporthjul i traktorhjulenes spor. Det er ideelt, når du skal ind over snævre markoverkørsler og kører på smalle og snoede veje.

Tekniske data

		KWT 2000
Arbejdsbredde iflg. DIN 11220	mm	19.600
Kapacitet	ca. ha/t	15 - 20
Transportbredde	mm	2.980
Transportlængde	mm	8.300
Min. kraftbehov	ca. kW/hk	80/110
Vægt	ca. kg	4.950
Antal rotor		18
Antal rivearme pr. rotor		6
Indstilling af arbejdsdybde		hydraulisk
PTO hastighed	o/min	540
Dækstørrelse rotorhjul		16/6.50x8
Dækstørrelse transporthjul		500/50-17 (560/45-22.5)
Tilkobling til traktor		Traktorens trækarme
Hydraulikudtag		1 DV

Alle angivende illustrationer, dimensioner og vægte er nødvendigvis ikke i overensstemmelse med standardspecifikationerne og er derfor ikke bindende.